

ハンダの抜き取りに最適！

つなとりの小型ハンダ抜き取り機で 手間を解消！



小型ハンダ抜き取り機「TD - SP01型」

仕様

抜き取り量	0.3 kg / 秒
汲み上げ深さ	10 ~ 100 mm
最高ハンダ温度	450
連続抜き取り時間	5分
電源	AC100V / 20VA
製品重量	ポンプ本体：0.45 kg 電源BOX：0.55 kg
ポンプ電源コード長さ	約2.8 m

特徴


ポンプ先端部が小型（φ26）のため、小さなスペースがあれば、そこから汲み上げることができます。

抜き取り機本体のスイッチで起動/停止ができるため、操作がしやすくなっています。

ポンプ部分が分解可能なため、メンテナンスがしやすくなっています。

オプションで遮熱板を取り付けることができます。

予告なしに仕様及び寸法等を一部変更することがあります。

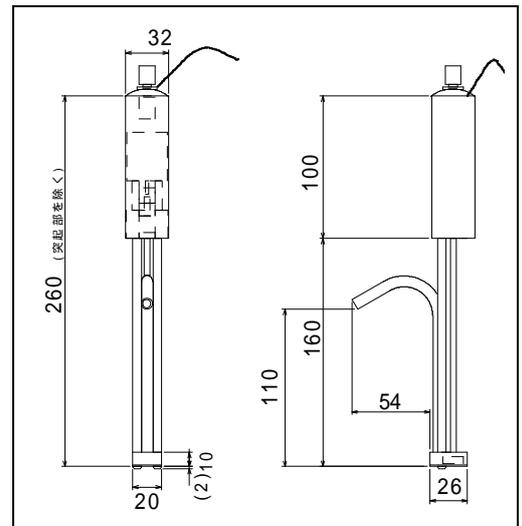

取扱店

つなとり
株式会社 連取電機製作所
〒372-0812
群馬県伊勢崎市連取町589
TEL 0270-24-5991
FAX 0270-23-8211
<http://www.tsunatori.co.jp/>